


PT. APINDO MITRA SELARAS




Tianjin Latino Environmental
Technology CO.,Ltd.

天津雷泰诺环保科技有限公司

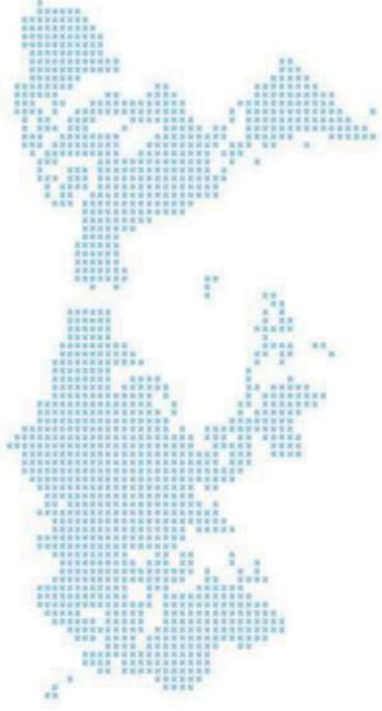

LATINO 天津雷泰诺环保科技有限公司
TIANJIN LATINO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Serang Office : Kompl. Lebak Indah Griya Asri Blok D4-D5 No.17 & No.05, Waringin Kurung - Kramatwatu Serang, Banten 42161
Cilegon Office : Jl. Raya Pondok Cilegon Indah, Ruko Cilegon City Square Blok I No.7, Kedaleman - Cibeber Cilegon, Banten 42422
Workshop : Jl. Sultan Syahrir, Kubang Sapat Citangkil No.105 Cilegon, Banten 42441
PH : +62 821 2222 8303
Email : artis@kseindonesia.com

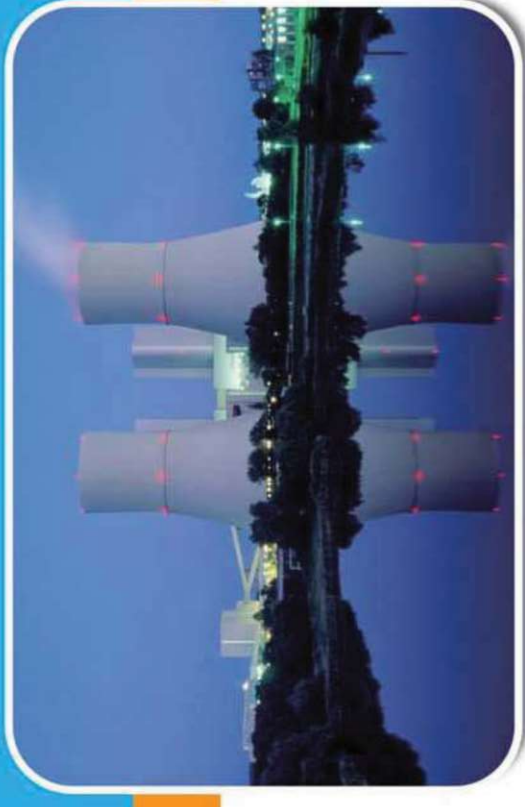

冷却塔配件

COOLING TOWER COMPONENTS

Supported by :
KSEI corps



圆形逆流式冷却塔





XNDLT 系列规格

SPECIFICATION FOR XNDLT

型号 MODEL	XNDLT	8	10	15	20	25	30	40	50
流量 Nominal Flow	m³/h	8	10	15	20	25	30	40	50
风量 Air Volume	CMM	70	85	140	160	200	230	280	330
马达 Motor	KW	0.18	0.18	0.37	0.55	0.75	0.75	1.50	1.50
资料 Data.	音量(16M) Noise Level	dBA	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	52.0
	净重 Dry Weight	KG	46	49	60	80	110	135	150
	运行重量 Wet Weight	KG	190	199	298	320	540	550	590
喉管 Piping	入水 Water inlet	WI	40	40	50	50	80	80	80
	出水 Water Outlet	WO	40	40	50	50	80	80	80
	满水 Overflow	OF	25	25	25	25	25	25	25
	排水 Drain	DR	25	25	25	25	25	25	25
	浮波 Flow Valve	FV	15	15	15	15	15	15	15
高度 Height	塔体 Tower	TH	1490	1660	1550	1740	1935	1855	1925
	壳身 Casing	CH	960	1130	1020	1210	1300	1240	1310
	入风 Air Inlet	AH	170	170	170	170	245	245	245
	水盆 Water Basin	WH	360	360	360	360	390	370	370
	入水 Water Inlet	IH	270	270	280	280	175	170	175
	出水 Water Outlet	OH	180	180	190	190	115	115	115
	基础 Foundation	FH	250	250	250	250	300	300	300
	直径 DIA	ED	550	630	630	770	770	770	890
尺寸 Dimension	水盆 Water Basin	WD	920	920	1170	1170	1370	1600	1600
	基础 Foundation	FD	680	380	940	940	1260	1260	1720
	螺丝 Anchor Bolt	BD	9 × 3	9 × 3	9 × 3	9 × 3	9 × 3	9 × 4	9 × 4
	基础 Foundation	FS	250	250	250	250	300	300	300
	脚板 L Plate L	PL	140	140	150	150	140	140	180
	脚板 W Plate W	PW	120	120	140	140	140	150	160
	螺丝 Bolt Center	BC	595	595	810	810	1090	890	890
	疏结 Plate Center	SC	80	80	115	115	150	150	150
材料 Material	疏结 L Socket L	SL	390	390	515	515	600	780	835
	带动方式 Type of Drive		直接 direct						
	风扇 Exhaust Fan	EF01	塑料 Polycarbonate						
	马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz						
	马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel						
	壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester						
	水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester						
	洒水系统 Sprinkler System	SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.V.C.Pipe						
材料 Material	隔水袖 Eliminator	ET10	-- 玻璃钢 F.R.P						
	入风支架 Air Inlet Support	AI11	塑料及塑料网 Polycarbonate & P.V.C.Mesh						
	水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel						
	喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe						
	胶片架 In-Fill Support	IS15	塑料 Polycarbonate 塑料及镀锌钢 Poly.& G.I.Steel						
	胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film						

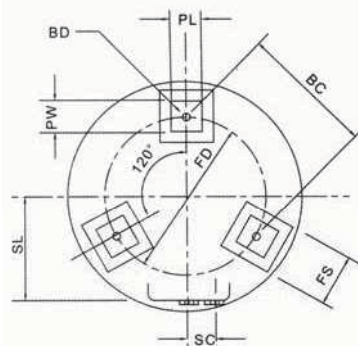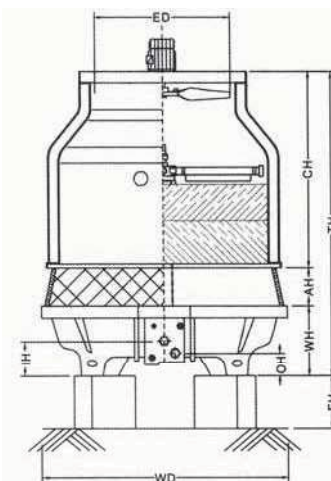

XNDLT-8~25

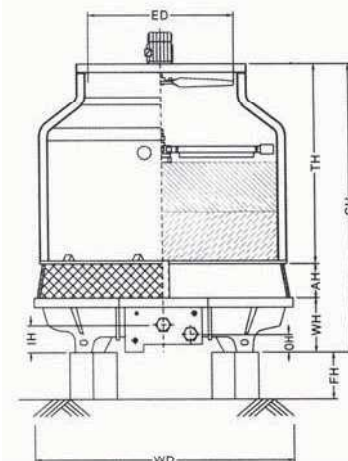

XNDLT-30~50

备注: 1.设计工况参数:进水温度— $T_1=37-40^{\circ}\text{C}$ 出水温度— $T_2=32^{\circ}\text{C}$ 湿球温度— $\text{WBT}=27^{\circ}\text{C}$
水温降 $\Delta T_s=5-8^{\circ}\text{C}$ 大气压力— $P=99400\text{Pa}$ 。

2.以上资料如有任何更改,恕不另行通知。

3.型号说明:D—低噪音型 LT—冷却塔



REMARKS: 1.Parameter of design:in temp— $T_1=37-40^{\circ}\text{C}$,out temp— $T_2=32^{\circ}\text{C}$,wet temp— $\text{WBT}=27^{\circ}\text{C}$
difference in temperature of water $\Delta T_s=5-8^{\circ}\text{C}$,air pressure— $P=99400\text{Pa}$ 。

2.Information subject to change without prior notice.



XNDLT 系列规格			SPECIFICATION FOR XNDLT				
型号 MODEL			XNDLT	60	80	100	125
资料 Data.	流量 Nominal Flow		m³/h	60	80	100	125
	风量 Air Volume		CMM	420	450	700	830
	马达 Motor		KW	1.5	1.5	3.00	3.00
	XNDLT	音量 (16M) Noise Level	dBA	53.5	54.0	54.5	55.0
净重 Dry Weight		KG	260	290	550	580	
运行重量 Wet Weight		KG	1280	1410	1650	1700	
喉管 Piping	入水 Water inlet		WI	80	80	100	100
	出水 Water Outlet		WO	100	100	100	100
	满水 Overflow		OF	28	25	50	50
	排水 Drain		DR	28	25	50	50
	浮波 Flow Valve		FV	20	20	20	20
高度 Height	塔体 Tower		TH	2115	2225	2365	2605
	壳身 Casing		CH	1390	1500	1590	1830
	入风 Air Inlet		AH	325	325	325	325
	水盆 Water Basin		WH	400	400	450	450
	入水 Water Inlet		IH	295	295	300	300
	出水 Water Outlet		OH	200	200	230	230
	基础 Foundation		FH	300	300	300	300
直径 DIA	风扇 Exhaust Fan		ED	1150	1150	1410	1410
	水盆 Water Basin		WD	2080	2080	2850	2850
	基础 Foundation		FD	1620	1620	2440	2440
	螺丝 Anchor Bolt		BD	11 × 4	11 × 4	11 × 6	11 × 6
尺码 Dimension	基础 Foundation		FS	300	300	300	300
	基础 Foundation Center		FC	--	--	φ 850	φ 850
	脚板 L Plate L		PL	200	200	210	210
	脚板 W Plate W		PW	190	190	130	130
	螺丝 Bolt Center		BC	1220	1220	1200	1200
	疏结 Plate Center		SC	150	150	180	180
	疏结 L Socket L		SL	915	915	1430	1430
材料 Material	带动方式 Type of Drive			直接 direct			
	风扇 Exhaust Fan		EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy			
	马达 Motor		MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz			
	马达架 Motor Support		MS03	镀锌钢 Galvanized Steel			
	风扇网 Fan Guard		MG04	镀锌钢 Galvanized Steel			
	壳身 Casing		CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester			
	水盆 Water Basin		WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester			
	洒水系统 Sprinkler System		SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.V.C.Pipe			
	拉力支 Tension Bar		TB09	--		镀锌钢 G.I.Steel	
	隔水袖 Eliminator		ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester			
	入风支架 Air Inlet Support		AI11	塑料及塑料网 Polycarbonate & P.V.C.Mesh			
	水塔支架 Tower Support		TS12	镀锌钢 Galvanized Steel			
	梯 Ladder		LD13	镀锌钢 Galvanized Steel			
	喉管 Piping		PP14	塑料管 P.V.C.Pipe			
	胶片架 In-Fill Support		IS15	塑料 Polycarbonate 塑料及镀锌钢 Poly.& G.I.Steel			
	胶片 In-Fill		IF16	塑料片 P.V.C.Film			

请参照右图 Please refer to diagram on the right side

请参照第十四页附图 Please refer to diagram on pager 14

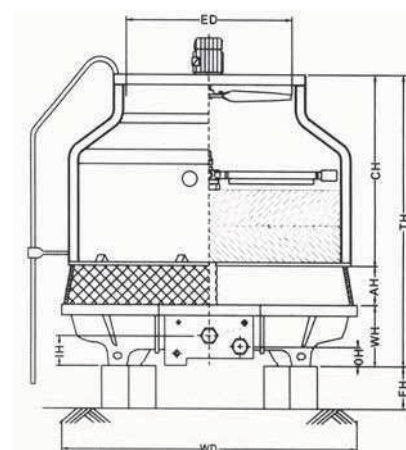

XNDLT-60~80

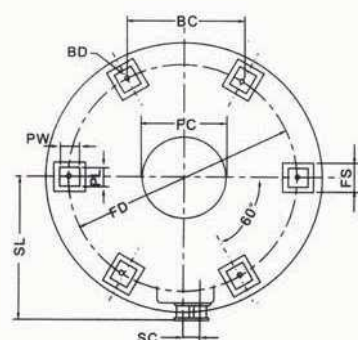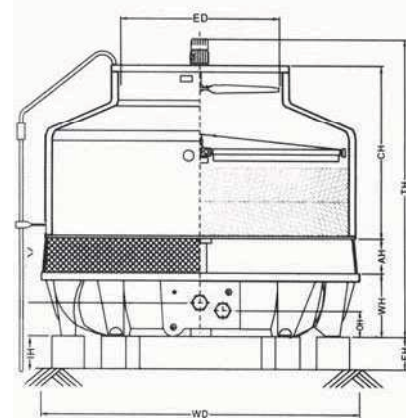



XNDLT-100~125

REMARKS:Information subject to change without prior notice.



圆形逆流式冷却塔



XNDLT 系列规格			SPECIFICATION FOR XNDLT						
型号 MODEL			XNDLT	150	175	200	250	300	350
资料 Data.	流量 Nominal Flow		m³/h	150	175	200	250	300	350
	风量 Air Volume		CMM	1150	1250	1500	1750	2000	2000
	马达 Motor		KW	4.00	4.00	5.50	5.50	7.50	7.50
	XNDLT	音量(16M)Noise Level	dBA	55.0	55.0	52.0	53.0	53.5	54.0
净重 Dry Weight		KG	890	920	1100	1200	1820	1890	
	运行重量 Wet Weight		KG	2010	2100	2870	2950	4050	4100
喉管 Piping	入水 Water inlet		WI	150	150	200	200	200	200
	出水 Water Outlet		WO	200	200	250	250	250	250
	满水 Overflow		OF	50	50	80	80	80	80
	排水 Drain		DR	50	50	80	80	80	80
	浮波 Flow Valve		FV	25	25	40	40	40	40
	补充水 Quick Supply		QS	25	25	40	40	40	40
高度 Height	请参照右图 Please refer to diagram on the right side	塔体 Tower	TH	3160	3250	3700	3700	3810	3810
		壳身 Casing	CH	1960	2050	2180	2180	2290	2290
		入风 Air Inlet	AH	350	350	620	620	620	620
		水盆 Water Basin	WH	850	850	900	900	900	900
		出入水 Water In/Out	IH	245	245	280	280	280	280
		基础 Foundation	FH	300	300	300	300	300	300
直径 DIA		风扇 Exhaust Fan	ED	1750	1750	2100	2100	2400	2400
	水盆 Water Basin	WD	3310	3310	4120	4120	4730	4730	
	基础 Foundation	FD	3400	3400	4300	4300	4920	4920	
	螺丝 Anchor Bolt	BD	16×8	16×8	16×12	16×12	16×12	16×12	
尺码 Dimension	基础 Foundation	FS	300	300	300	300	300	300	
	基础 Foundation Center	FC	φ 850	φ 850	φ 1200	φ 1200	φ 1200	φ 1200	
	脚板 L Plate L	PL	180	180	180	180	180	180	
	脚板 W Plate W	PW	150	150	150	150	150	150	
	出入水缸 Suction Tank	ST	400	400	800	800	800	800	
	螺丝 Bolt Center	BC	2404	2404	2150	2150	2460	2460	
	法兰 L Flanger L	FL	740	740	840	840	840	840	
	带动方式 Type of Drive		直接 direct		皮带 Vee-Belt				
风扇 Exhaust Fan	EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy							
马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz							
马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel							
风扇网 Fan Guard	MG04	镀锌钢 Galvanized Steel							
壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester							
水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester							
出入水缸 Suction Tank	ST07	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester							
洒水系统 Sprinkler System	SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.P.V.Pipe							
拉力支 Tension Bar	TB09	镀锌钢 Galvanized Steel							
隔水袖 Eliminator	ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester							
入风支架 Air Inlet Support	AI11	镀锌钢及塑料钢 G.I.Steel & P.V.C.Mesh							
水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel							
梯 Ladder	LD13	镀锌钢 Galvanized Steel							
喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe							
胶片架 In-Fill Support	IS15	塑料及镀锌钢 Poly.& G.Steel							
胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film							

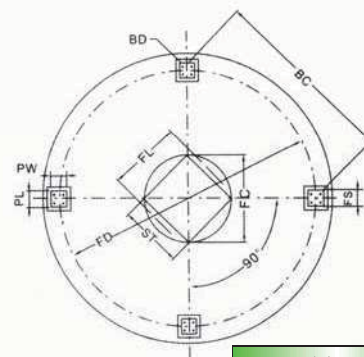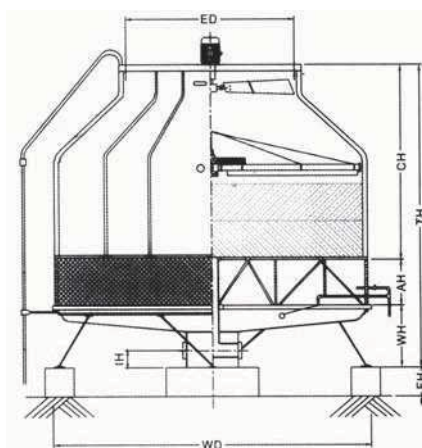

XNDLT-150~200

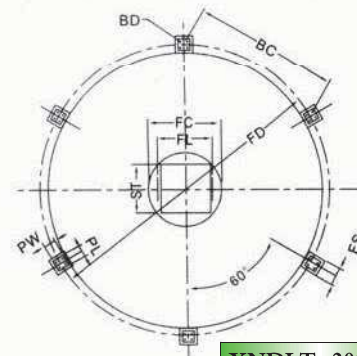
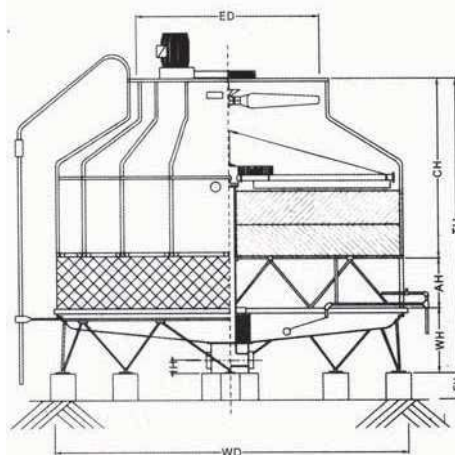


XNDLT-200~350



备注: 以上资料如有更改, 恕不另行通知。

XNDLT 系列规格			SPECIFICATION FOR XNDLT							
型号 MODEL			XNDLT	400	500	600	700	800	1000	
资料 Data.	流量 Nominal Flow		m³/h	400	500	600	700	800	1000	
	风量 Air Volume		CMM	2400	2600	3750	3750	5000	5400	
	马达 Motor		KW	11.00	15.00	15.00	18.5	22.00	22.00	
	XNDLT	音量 (16M) Noise Level	dBA	54.5	55.0	56.0	58.0	59.0	59.5	
净重 Dry Weight		KG	2920	3010	4050	4180	4900	5000		
运行重量 Wet Weight		KG	5900	5950	9450	9600	12100	12300		
喉管 Piping	入水 Water inlet		WI	250	250	250	250	300	300	
	出水 Water Outlet		WO	300	250	250	250	300	300	
	满水 Overflow		OF	80	100	100	100	100	100	
	排水 Drain		DR	80	100	100	100	100	100	
	浮波 Flow Valve		FV	40	50	50	50	80	80	
	补充水 Quick Supply		QS	40	50	50	50	80	80	
高度 Height	塔体 Tower		请参考右图 Please refer to diagram on the right side	TH	3840	3840	4470	4470	4720	4720
	壳身 Casing			CH	2180	2180	2430	2630	2680	2880
	入风 Air Inlet			AH	760	760	1020	1020	1020	1020
	水盆 Water Basin			WH	900	900	1020	1020	1020	1020
	出入水 Water In/Out			IH	280	280	340	340	340	340
	基础 Foundation			FH	400	400	400	400	400	400
直径 DIA	风扇 Exhaust Fan			ED	2745	2745	3400	3400	3700	3700
	水盆 Water Basin			WD	5600	5600	6600	6600	7600	7600
	基础 Foundation			FD	5760	5760	6760	6760	7500	7500
	螺丝 Anchor Bolt			BD	16 × 24	16 × 24	25 × 32	25 × 32	25 × 32	25 × 32
尺码 Dimension	基础 Foundation			FS	400	400	400	400	400	400
	基础 Foundation Center			FC	φ 1200	φ 1200	φ 1500	φ 1500	φ 1500	φ 1500
	脚板 L Plate L			PL	180	180	300	300	300	300
	脚板 W Plate W			PW	215	215	200	200	200	200
	出入水缸 Suction Tank			ST	800	800	660	660	680	680
	螺丝 Bolt Center			BC	2205	2205	2587	2587	2870	2870
	法兰 L Flanger L		FL	840	840	1050	1050	1090	1090	
材料 Material	带动方式 Type of Drive		请参考第十四页附图 Please refer to diagram on pager 14		皮带 Vee-Belt		齿轮箱 Gear-Box			
	风扇 Exhaust Fan			EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy					
	马达 Motor			MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz					
	马达架 Motor Support			MS03	镀锌钢 Galvanized Steel					
	风扇网 Fan Guard			MG04	镀锌钢 Galvanized Steel					
	壳身 Casing			CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester					
	水盆 Water Basin			WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester					
	出入水缸 Suction Tank			ST07	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester					
	洒水系统 Sprinkler System			SP08	铝合金及塑料管 Alum.Alloy& P.V.C.Pipe					
	拉力支 Tension Bar			TB09	镀锌钢 Galvanized Steel					
	隔水袖 Eliminator			ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester					
	入风支架 Air Inlet Support			AI11	镀锌钢及塑料钢 G.I.Steel &P.V.C.Mesh					
	水塔支架 Tower Support			TS12	镀锌钢 Galvanized Steel					
	梯 Ladder			LD13	镀锌钢 Galvanized Steel					
	喉管 Piping			PP14	塑料管 P.V.C.Pipe					
	胶片架 In-Fill Support			IS15	镀锌钢 Galvanized Steel					
胶片 In-Fill		IF16	塑料片 P.V.C.Film							

REMARKS:Information subject to change without prior notice.

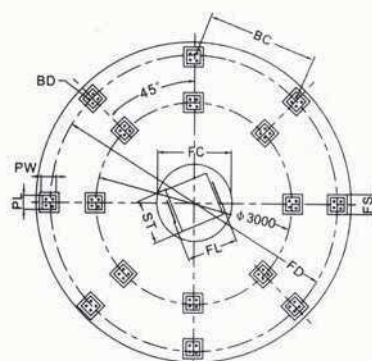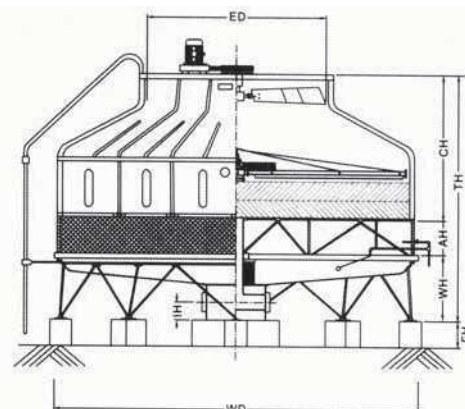

XNDLT-400~500

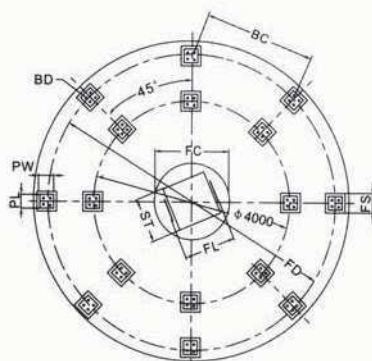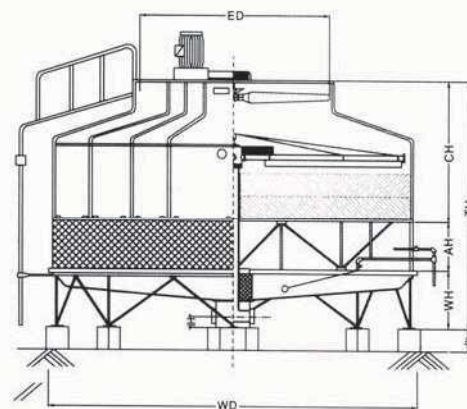

XNDLT-600~1000

圆形逆流式冷却塔





XNCLT 系列规格

SPECIFICATION FOR XNCLT



型号 MODEL	XNCLT	8	10	15	20	25	30	40	50
流量 Nominal Flow	m³/h	8	10	15	20	25	30	40	50
风量 Air Volume	CMM	70	85	140	160	200	230	280	330
马达 Motor	KW	0.18	0.18	0.37	0.55	0.75	0.75	1.50	1.50
音量(16M)Noise Level	dBA	42.0	43.0	43.5	44	44.5	45.0	46	47
净重 Dry Weight	KG	50	60	74	105	136	150	220	260
运行重量 Wet Weight	KG	195	210	320	507	567	580	700	1010
入水 Water inlet	WI	40	40	50	50	80	80	80	80
出水 Water Outlet	WO	40	40	50	50	80	80	80	80
满水 Overflow	OF	25	25	25	25	25	25	25	25
排水 Drain	DR	25	25	25	25	25	25	25	25
浮波 Flow Valve	FV	15	15	15	15	15	15	15	15
塔体 Tower	TH	2050	2200	2085	2260	2460	2530	2680	2535
壳身 Casing	CH	875	1025	895	1070	1215	1110	1180	1230
入风 Air Inlet	AH	170	170	170	170	245	245	245	245
水盆 Water Basin	WH	335	335	350	350	360	350	350	360
入水 Water Inlet	IH	270	270	280	280	175	170	175	230
出水 Water Outlet	OH	180	180	190	190	115	115	115	125
基础 Foundation	FH	250	250	250	250	300	300	300	300
风扇 Exhaust Fan	ED	525	600	600	730	730	730	890	890
水盆 Water Basin	WD	945	945	1195	1195	1400	1650	1650	1830
风裙 Accoustic Screen	SD	1350	1350	1530	1530	1740	2090	2090	2290
基础 Foundation	FD	560	560	740	740	1000	1120	1120	1380
螺丝 Anchor Bolt	BD	9 × 3	9 × 3	9 × 3	9 × 3	9 × 3	9 × 4	9 × 4	9 × 4
基础 Foundation	FS	250	250	250	250	300	300	300	300
脚板 L Plate L	PL	140	140	150	150	140	140	140	180
脚板 W Plate W	PW	120	120	140	140	140	150	150	160
螺丝 Bolt Center	BC	485	485	641	641	866	792	792	976
疏结 Plate Center	SC	80	80	115	115	150	150	150	120
疏结 L Socket L	SL	390	390	515	515	600	780	780	835
带动方式 Type of Drive		直接 direct							
风扇 Exhaust Fan	EF01	塑料 Polycarbonate							
马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz							
马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel							
壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester							
水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester							
洒水系统 Sprinkler System	SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.V.C.Pipe							
隔水袖 Eliminator	ET10	— 玻璃钢 F.R.P							
入风支架 Air Inlet Support	AI11	塑料及塑料网 Polycarbonate & P.V.C.Mesh							
水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel							
喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe							
胶片架 In-Fill Support	IS15	塑料 Polycarbonate 塑料及镀锌钢 Poly.& G.I.Steel							
胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film							

请参照右图
Please refer to diagram on the right side

请参照第十四页附图
Please refer to diagram on page 14

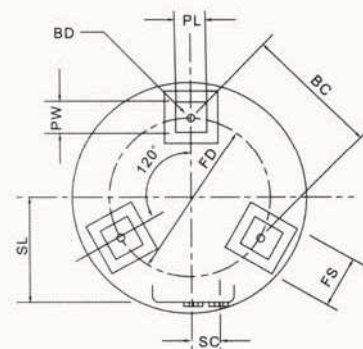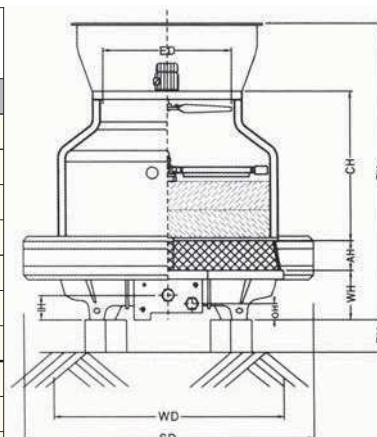

XNCLT-8~25

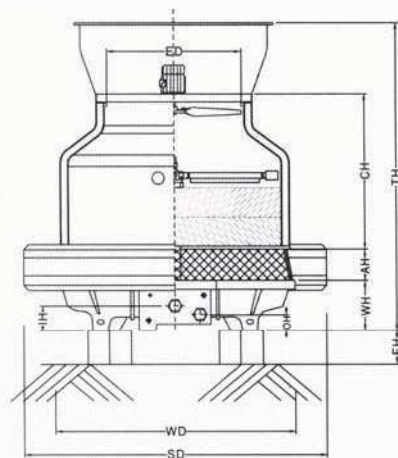

XNCLT-30~50

备注: 1.设计工况参数: 进水温度— $T_1=37-40^{\circ}\text{C}$ 出水温度— $T_2=32^{\circ}\text{C}$ 湿球温度— $\text{WBT}=27^{\circ}\text{C}$
水温降 $\Delta T_s=5-8^{\circ}\text{C}$ 大气压力— $P=99400\text{Pa}$ 。

2.以上资料如有任何更改,恕不另行通知。

3.型号说明: C—超低噪音型 LT—冷却塔



REMARKS: 1.Parameter of design: in temp— $T_1=37-40^{\circ}\text{C}$, out temp— $T_2=32^{\circ}\text{C}$, wet temp— $\text{WBT}=27^{\circ}\text{C}$
difference in temperature of water $\Delta T_s=5-8^{\circ}\text{C}$, air pressure— $P=99400\text{Pa}$ 。

2.Information subject to change without prior notice.



XNCLT 系列规格		SPECIFICATION FOR XNCLT				
型号 MODEL		XNCLT	60	80	100	125
资料 Data	流量 Nominal Flow	m³/h	60	80	100	125
	风量 Air Volume	CMM	420	450	700	830
	马达 Motor	KW	1.5	1.5	3.00	3.00
	音量 (16M) Noise Level	dBA	53.5	54.0	54.5	55.0
	净重 Dry Weight	KG	260	290	550	580
	运行重量 Wet Weight	KG	1280	1330	1700	1750
喉管 Piping	入水 Water inlet	WI	80	80	100	100
	出水 Water Outlet	WO	100	100	100	100
	满水 Overflow	OF	28	25	50	50
	排水 Drain	DR	28	25	50	50
	浮波 Flow Valve	FV	20	20	20	20
高度 Height	塔体 Tower	TH	2725	2850	3370	3535
	壳身 Casing	CH	1230	1310	1595	1780
	入风 Air Inlet	AH	325	325	325	325
	水盆 Water Basin	WH	400	400	450	450
	入水 Water Inlet	IH	295	295	300	300
	出水 Water Outlet	OH	200	200	230	230
	基础 Foundation	FH	300	300	300	300
直径 DIA	风扇 Exhaust Fan	ED	1150	1150	1410	1410
	水盆 Water Basin	WD	2145	2145	2900	2900
	风裙 Accoustic Screen	SD	2840	2840	3400	3400
	基础 Foundation	FD	1620	1620	2495	2495
	螺丝 Anchor Bolt	BD	11 × 4	11 × 4	11 × 6	11 × 6
尺码 Dimension	基础 Foundation	FS	300	300	300	300
	基础 Foundation Center	FC	--	--	φ 850	φ 850
	脚板 L Plate L	PL	200	200	210	210
	脚板 W Plate W	PW	190	190	130	130
	螺丝 Bolt Center	BC	1146	1146	1248	1248
	疏结 Plate Center	SC	150	150	180	180
	疏结 L Socket L	SL	915	915	1430	1430
材料 Material	带动方式 Type of Drive		直接 direct			
	风扇 Exhaust Fan	EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P./Aluminium Alloy			
	马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz			
	马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel			
	风扇网 Fan Guard	MG04	镀锌钢 Galvanized Steel			
	壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester			
	水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester			
	洒水系统 Sprinkler System	SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.V.C.Pipe			
	拉力支 Tension Bar	TB09	--		镀锌钢 G.I.Steel	
	隔水袖 Eliminator	ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester			
	入风支架 Air Inlet Support	AI11	塑料及塑料网 Polycarbonate & P.V.C.Mesh			
	水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel			
	梯 Ladder	LD13	镀锌钢 Galvanized Steel			
	喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe			
	胶片架 In-Fill Support	IS15	塑料 Polycarbonate 塑料及镀锌钢 Poly.& G.I.Stee			
	胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film			

请参照右图
Please refer to diagram on the right side

请参照第十四页附图
Please refer to diagram on page 14

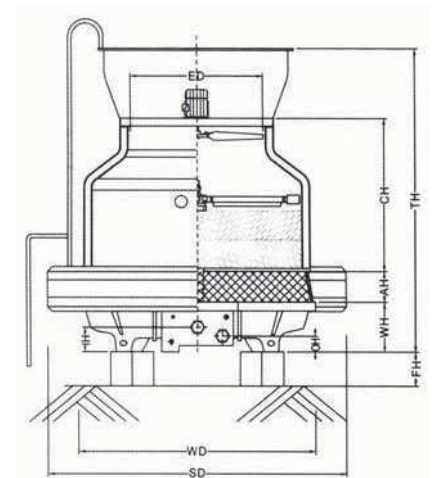

XNCLT-60~80

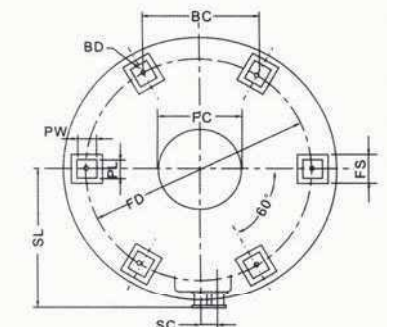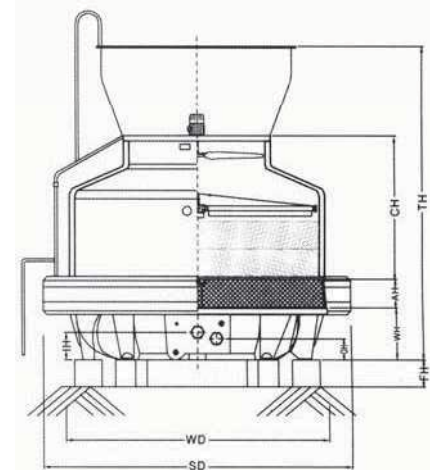

XNCLT-100~125

REMARKS:Information subject to change without prior notice.

圆形逆流式冷却塔




XNCLT 系列规格

SPECIFICATION FOR XNCLT


型号 MODEL		XNCLT	150	175	200	250	300	350	
资料 Data.	流量 Nominal Flow	m³/h	150	175	200	250	300	350	
	风量 Air Volume	CMM	1150	1250	1500	1750	2000	2200	
	马达 Motor	KW	4.00	4.00	5.50	5.50	7.50	7.50	
	音量(16M)Noise Level	dBA	53.0	53.5	50.0	50.0	51.5	52.5	
	净重 Dry Weight	KG	940	960	1170	1200	1905	1945	
	运行重量 Wet Weight	KG	2040	2080	2890	2920	4075	4115	
喉管 Piping	入水 Water inlet	WI	150	150	200	200	200	200	
	出水 Water Outlet	WO	200	200	250	250	250	250	
	满水 Overflow	OF	50	50	80	80	80	80	
	排水 Drain	DR	50	50	80	80	80	80	
	浮波 Flow Valve	FV	25	25	40	40	40	40	
	补充水 Quick Supply	QS	25	25	40	40	40	40	
高度 Height	塔体 Tower	请 参 照 右 图 Please refer to diagram on the right side	TH	4515	4515	4680	4680	4780	4780
	壳身 Casing		CH	1965	1965	2060	2060	2160	2160
	入风 Air Inlet		AH	350	350	620	620	620	620
	水盆 Water Basin		WH	850	850	900	900	900	900
	出入水 Water In/Out		IH	245	245	280	280	280	280
	基础 Foundation		FH	300	300	300	300	300	300
直径 DIA	风扇 Exhaust Fan		ED	1750	1750	2100	2100	2400	2400
	水盆 Water Basin		WD	3310	3310	4120	4120	4730	4730
	风裙 Accoustic Screen		SD	4130	4130	5300	5300	5920	5920
	基础 Foundation		FD	3400	3400	4300	4300	4920	4920
	螺丝 Anchor Bolt		BD	16 × 8	16 × 8	16 × 12	16 × 12	16 × 12	16 × 12
	尺寸 Dimension		基础 Foundation	FS	300	300	300	300	300
基础 Foundation Center			FC	φ 850	φ 850	φ 1200	φ 1200	φ 1200	φ 1200
脚板 L Plate L			PL	180	180	180	180	180	180
脚板 W Plate W			PW	150	150	150	150	150	150
出入水缸 Suction Tank			ST	400	400	800	800	800	800
螺丝 Bolt Center		BC	2404	2404	2150	2150	2460	2460	
法兰 L Flanger L		FL	740	740	840	840	840	840	
材料 Material		带动方式 Type of Drive	请 参 照 第 十 四 页 附 图 Please refer to diagram on pager 14		直接 direct			皮带 Vee-Belt	
	风扇 Exhaust Fan	EF01		玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy					
	马达 Motor	MT02		全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz					
	马达架 Motor Support	MS03		镀锌钢 Galvanized Steel					
	风扇网 Fan Guard	MG04		镀锌钢 Galvanized Steel					
	壳身 Casing	CS05		玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester					
	水盆 Water Basin	WB06		玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester					
	出入水缸 Suction Tank	ST07		玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester					
	洒水系统 Sprinkler System	SP08		塑料及塑料管 Polycarbonate & P.P.V.Pipe					
	拉力支 Tension Bar	TB09		镀锌钢 Galvanized Steel					
	隔水袖 Eliminator	ET10		玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester					
	入风支架 Air Inlet Support	AI11		镀锌钢及塑料钢 G.I.Steel & P.V.C.Mesh					
	水塔支架 Tower Support	TS12		镀锌钢 Galvanized Steel					
	梯 Ladder	LD13		镀锌钢 Galvanized Steel					
	喉管 Piping	PP14		塑料管 P.V.C.Pipe					
	胶片架 In-Fill Support	IS15		塑料及镀锌钢 Poly.& G.Steel					
胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film							

请参照右图
Please refer to diagram on the right side

请参照第十四页附图
Please refer to diagram on pager 14

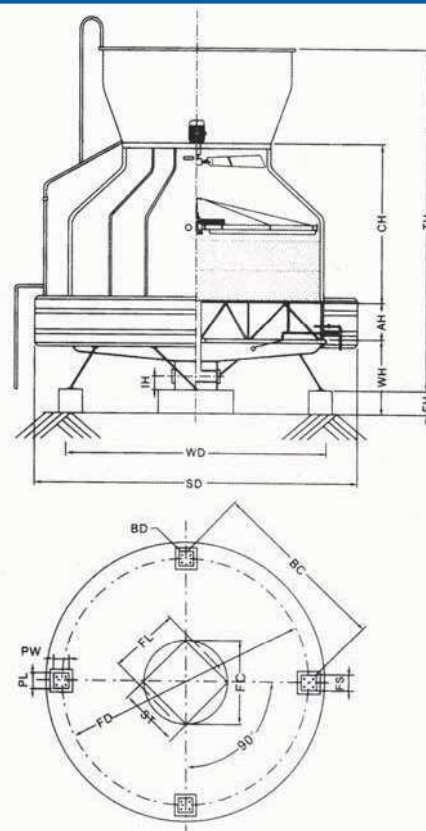



XNCLT-150~175

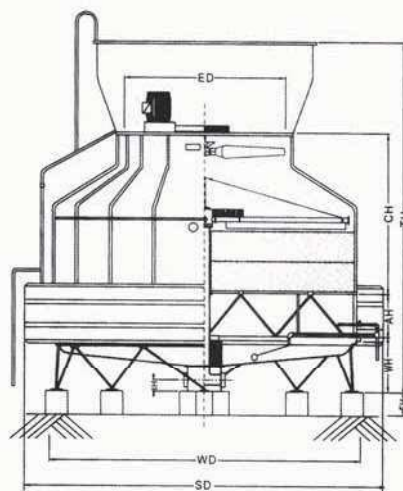



XNCLT-200~350

备注:以上资料如有更改,恕不另行通知。

XNCLT 系列规格		SPECIFICATION FOR XNCLT							
型号 MODEL		XNCLT	400	500	600	700	800	1000	
资料 Data.	流量 Nominal Flow	m³/h	400	500	600	700	800	1000	
	风量 Air Volume	CMM	2400	2600	3750	3750	5000	5400	
	马达 Motor	KW	11.00	15.00	15.00	18.5	22.00	22.00	
	音量(16M)Noise Level	dBA	53.5	54.5	56.0	58.0	62.0	64.0	
	净重 Dry Weight	KG	3030	2090	4250	4350	4900	5300	
	运行重量 Wet Weight	KG	5930	5990	9650	9750	12100	12500	
喉管 Piping	入水 Water inlet	WI	250	250	250	250	300	300	
	出水 Water Outlet	WO	300	250	250	250	300	300	
	满水 Overflow	OF	80	100	100	100	100	100	
	排水 Drain	DR	80	100	100	100	100	100	
	浮波 Flow Valve	FV	40	50	50	50	80	80	
	补充水 Quick Supply	QS	40	50	50	50	80	80	
高度 Height	塔体 Tower	请参照右图 Please refer to diagram on the right side	TH	5350	5350	6210	6160	6260	6260
	壳身 Casing		CH	2180	2180	2430	2630	2680	2880
	入风 Air Inlet		AH	760	760	1020	1020	1020	1020
	水盆 Water Basin		WH	900	900	1020	1020	1020	1020
	出入水 Water In/Out		IH	280	280	340	340	340	340
	基础 Foundation		FH	400	400	400	400	400	400
直径 DIA	风扇 Exhaust Fan		ED	2745	2745	3400	3400	3700	3700
	水盆 Water Basin		WD	5600	5600	6600	6600	7600	7600
	风裙 Accoustic Screen		SD	6700	6700	7800	7800	8900	8900
	基础 Foundation		FD	5760	5760	6760	6760	7500	7500
	螺丝 Anchor Bolt		BD	16 × 24	16 × 24	25 × 32	25 × 32	25 × 32	25 × 32
	尺码 Dimension		基础 Foundation	FS	400	400	400	400	400
基础 Foundation Center			FC	φ 1200	φ 1200	φ 1500	φ 1500	φ 1500	φ 1500
脚板 L Plate L			PL	180	180	300	300	300	300
脚板 W Plate W			PW	215	215	200	200	200	200
出入水缸 Suction Tank			ST	800	800	660	660	680	680
螺丝 Bolt Center			BC	2205	2205	2587	2587	2870	2870
法兰 L Flanger L		FL	840	840	1050	1050	1090	1090	
材料 Material		带动方式 Type of Drive		皮带 Vee-Belt			齿轮箱 Gear-Box		
	风扇 Exhaust Fan	EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy						
	马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz						
	马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel						
	风扇网 Fan Guard	MG04	镀锌钢 Galvanized Steel						
	壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester						
	水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester						
	出入水缸 Suction Tank	ST07	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester						
	洒水系统 Sprinkler System	SP08	铝合金及塑料管 Alum.Alloy& P.V.C.Pipe						
	拉力支 Tension Bar	TB09	镀锌钢 Galvanized Steel						
	隔水袖 Eliminator	ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester						
	入风支架 Air Inlet Support	AI11	镀锌钢及塑料钢 G.I.Steel &P.V.C.Mesh						
	水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel						
	梯 Ladder	LD13	镀锌钢 Galvanized Steel						
	喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe						
	胶片架 In-Fill Support	IS15	镀锌钢 Galvanized Steel						
胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film							

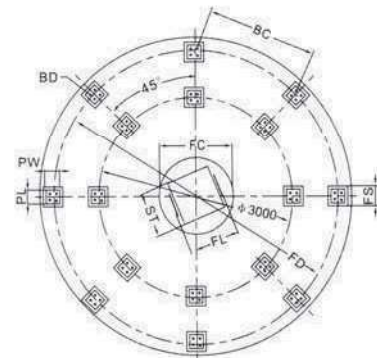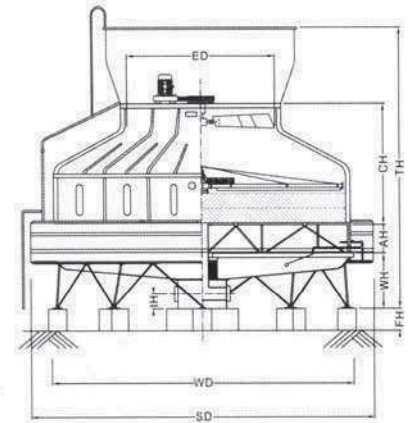

XNCLT-400~500

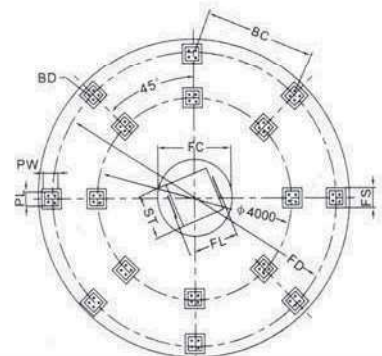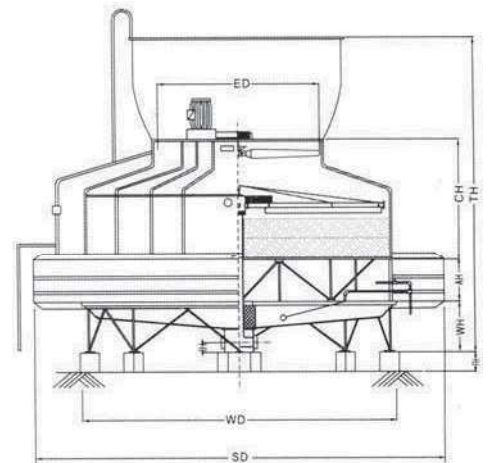

XNCLT-600~1000

REMARKS:Information subject to change without prior notice.

圆形逆流式冷却塔





XNGLT 系列规格

SPECIFICATION FOR XNGLT



型号 MODEL	XNGLT	4	6	8	10	15	20	25	30
流量 Nominal Flow	m³/h	4	6	8	10	15	20	25	30
风量 Air Volume	CMM	70	85	140	160	200	230	280	330
马达 Motor	KW	0.18	0.18	0.37	0.55	0.75	0.75	1.50	1.50
音量(16M) Noise Level	dBA	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	52.0	53.0
净重 Dry Weight	KG	46	49	60	80	110	135	150	210
运行重量 Wet Weight	KG	190	199	298	320	540	550	590	1050
入水 Water inlet	WI	40	40	50	50	80	80	80	80
出水 Water Outlet	WO	40	40	50	50	80	80	80	80
满水 Overflow	OF	25	25	25	25	25	25	25	25
排水 Drain	DR	25	25	25	25	25	25	25	25
浮波 Flow Valve	FV	15	15	15	15	15	15	15	15
塔体 Tower	TH	1490	1660	1550	1740	1935	1855	1925	1945
壳身 Casing	CH	960	1130	1020	1210	1300	1240	1310	1330
入风 Air Inlet	AH	170	170	170	170	245	245	245	245
水盆 Water Basin	WH	360	360	360	360	390	370	370	370
入水 Water Inlet	IH	270	270	280	280	175	170	175	230
出水 Water Outlet	OH	180	180	190	190	115	115	115	125
基础 Foundation	FH	250	250	250	250	300	300	300	300
风扇 Exhaust Fan	ED	550	630	630	770	770	770	890	890
水盆 Water Basin	WD	920	920	1170	1170	1370	1600	1600	1860
基础 Foundation	FD	680	380	940	940	1260	1260	1260	1720
螺丝 Anchor Bolt	BD	9×3	9×3	9×3	9×3	9×3	9×4	9×4	9×4
基础 Foundation	FS	250	250	250	250	300	300	300	300
脚板 L Plate L	PL	140	140	150	150	140	140	140	180
脚板 W Plate W	PW	120	120	140	140	140	150	150	160
螺丝 Bolt Center	BC	595	595	810	810	1090	890	890	1060
疏结 Plate Center	SC	80	80	115	115	150	150	150	120
疏结 L Socket L	SL	390	390	515	515	600	780	780	835
带动方式 Type of Drive		直接 direct							
风扇 Exhaust Fan	EF01	塑料 Ploycarbonate							
马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz							
马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel							
壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester							
水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester							
洒水系统 Sprinkler System	SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.V.C.Pipe							
隔水袖 Eliminator	ET10	— 玻璃钢 F.R.P							
入风支架 Air Inlet Support	AI11	塑料及塑料网 Polycarbonate & P.V.C.Mesh							
水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel							
喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe							
胶片架 In-Fill Support	IS15	塑料 Polycarbonate 塑料及镀锌钢 Poly.& G.I.Steel							
胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film							

请参照右图
Please refer to diagram on the right side

请参照第十四页附图
Please refer to diagram on page 14

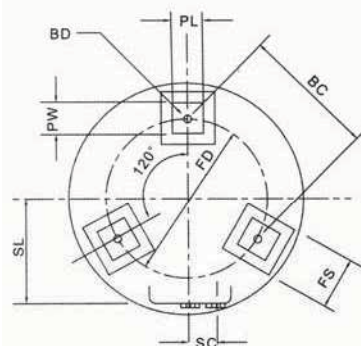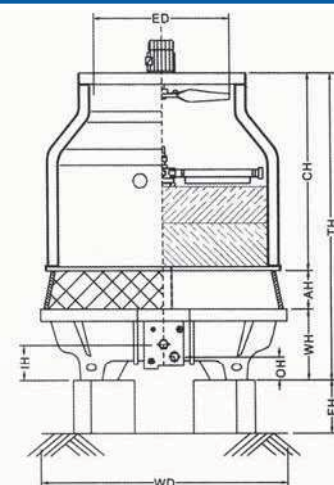

XNGLT-4~15

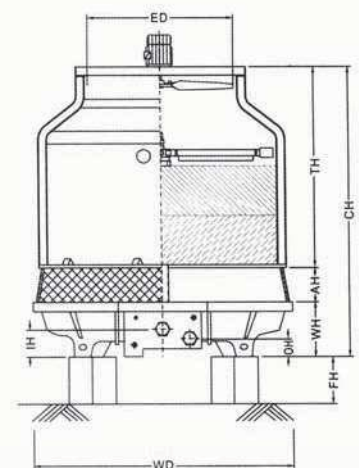

XNGLT-20~30

备注: 1.设计工况参数: 进水温度— $T_1=43-60^{\circ}\text{C}$ 出水温度— $T_2=33-35^{\circ}\text{C}$ 湿球温度— $\text{WBT}=27^{\circ}\text{C}$
水温降 $\Delta T_s=10-25^{\circ}\text{C}$ 大气压力— $P=99400\text{Pa}$ 。



2.以上资料如有任何更改, 恕不另行通知。

3.型号说明: G—工业型 LT—冷却塔



REMARKS: 1.Parameter of design: in temp— $T_1=43-60^{\circ}\text{C}$, out temp— $T_2=33-35^{\circ}\text{C}$, wet temp— $\text{WBT}=27^{\circ}\text{C}$
difference in temperature of water $\Delta T_s=10-25^{\circ}\text{C}$, air pressure— $P=99400\text{Pa}$ 。

2.Information subject to change without prior notice.

XNGLT 系列规格		SPECIFICATION FOR XNGLT					
型号 MODEL	XNGLT	40	50	60	70	80	
资料 Data.	流量 Nominal Flow	m ³ /h	40	50	60	70	80
	风量 Air Volume	CMM	420	450	700	830	950
	马达 Motor	KW	1.5	1.5	3.00	3.00	3.00
	音量 (16M) Noise Level	dBA	53.5	54.0	54.5	55.0	55.0
喉管 Piping	净重 Dry Weight	KG	260	290	550	580	600
	运行重量 Wet Weight	KG	1280	1410	1650	1700	1500
高度 Height	入水 Water inlet	WI	80	800	100	100	100
	出水 Water Outlet	WO	100	100	100	100	100
	满水 Overflow	OF	28	25	50	50	50
	排水 Drain	DR	28	25	50	50	50
	浮波 Flow Valve	FV	20	20	20	20	20
直径 DIA	塔体 Tower	TH	2115	2225	2365	2605	2725
	壳身 Casing	CH	1390	1500	1590	1830	1950
	入风 Air Inlet	AH	325	325	325	325	325
	水盆 Water Basin	WH	400	400	450	450	450
	入水 Water Inlet	IH	295	295	300	300	300
尺碼 Dimension	出水 Water Outlet	OH	200	200	230	230	230
	基础 Foundation	FH	300	300	300	300	300
	风扇 Exhaust Fan	ED	1150	1150	1410	1410	1410
	水盆 Water Basin	WD	2080	2080	2850	2850	2850
	基础 Foundation	FD	1620	1620	2440	2440	2440
材料 Material	螺丝 Anchor Bolt	BD	11 × 4	11 × 4	11 × 6	11 × 6	11 × 6
	基础 Foundation	FS	300	300	300	300	300
	基础 Foundation Center	FC	—	—	φ 850	φ 850	φ 850
	脚板 L Plate L	PL	200	200	210	210	210
	脚板 W Plate W	PW	190	190	130	130	130
材料 Material	螺丝 Bolt Center	BC	1220	1220	1200	1200	1200
	疏结 Plate Center	SC	150	150	180	180	180
	疏结 L Socket L	SL	915	915	1430	1430	1430
	带动方式 Type of Drive		直接 direct				
	风扇 Exhaust Fan	EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy				
材料 Material	马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz				
	马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel				
	风扇网 Fan Guard	MG04	镀锌钢 Galvanized Steel				
	壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester				
	水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester				
材料 Material	洒水系统 Sprinkler System	SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.V.C.Pipe				
	拉力支 Tension Bar	TB09	— 镀锌钢 G.I.Steel				
	隔水袖 Eliminator	ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester				
	入风支架 Air Inlet Support	AI11	塑料及塑料网 Polycarbonate & P.V.C.Mesh				
	水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel				
材料 Material	梯 Ladder	LD13	镀锌钢 Galvanized Steel				
	喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe				
	胶片架 In-Fill Support	IS15	塑料 Polycarbonate 塑料及镀锌钢 Poly.& G.I.Steel				
	胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film				

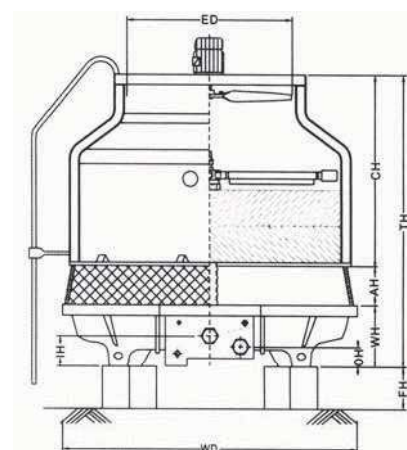

XNGLT-40~50

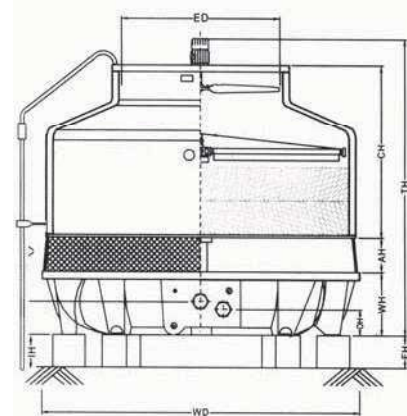



XNGLT-60~80

REMARKS:Information subject to change without prior notice.



圆形逆流式冷却塔



XNGLT 系列规格		SPECIFICATION FOR XNGLT				
型号 MODEL		XNGLT	100	125	150	200 250
资料 Data.	流量 Nominal Flow	m³/h	100	125	150	200 250
	风量 Air Volume	CMM	1150	1250	1750	2000 2000
	马达 Motor	KW	4.00	4.00	5.50	7.50 7.50
	音量(16M) Noise Level	dBA	55.0	55.0	53.0	53.5 54.0
	净重 Dry Weight	KG	890	920	1200	1820 1890
	运行重量 Wet Weight	KG	2010	2100	2950	4050 4100
喉管 Piping	入水 Water inlet	WI	150	150	200	200 200
	出水 Water Outlet	WO	200	200	250	250 250
	满水 Overflow	OF	50	50	80	80 80
	排水 Drain	DR	50	50	80	80 80
	浮波 Flow Valve	FV	25	25	40	40 40
	补充水 Quick Supply	QS	25	25	40	40 40
	塔体 Tower	TH	3160	3250	3700	3810 3810
高度 Height	壳身 Casing	CH	1960	2050	2180	2290 2290
	入风 Air Inlet	AH	350	350	620	620 620
	水盆 Water Basin	WH	850	850	900	900 900
	出入水 Water In/Out	IH	245	245	280	280 280
	基础 Foundation	FH	300	300	300	300 300
直径 DIA	风扇 Exhaust Fan	ED	1750	1750	2100	2400 2400
	水盆 Water Basin	WD	3310	3310	4120	4730 4730
	基础 Foundation	FD	3400	3400	4300	4920 4920
	螺丝 Anchor Bolt	BD	16 × 8	16 × 8	16 × 12	16 × 12 16 × 12
	基础 Foundation	FS	300	300	300	300 300
尺寸 Dimension	基础 Foundation Center	FC	φ 850	φ 850	φ 1200	φ 1200 φ 1200
	脚板 L Plate L	PL	180	180	180	180 180
	脚板 W Plate W	PW	150	150	150	150 150
	出入水缸 Suction Tank	ST	400	400	800	800 800
	螺丝 Bolt Center	BC	2404	2404	2150	2460 2460
	法兰 L Flanger L	FL	740	740	840	840 840
	带动方式 Type of Drive		直接 direct	皮带 Vee-Belt		
材料 Material	风扇 Exhaust Fan	EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy			
	马达 Motor	MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz			
	马达架 Motor Support	MS03	镀锌钢 Galvanized Steel			
	风扇网 Fan Guard	MG04	镀锌钢 Galvanized Steel			
	壳身 Casing	CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester			
	水盆 Water Basin	WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester			
	出入水缸 Suction Tank	ST07	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester			
	洒水系统 Sprinkler System	SP08	塑料及塑料管 Polycarbonate & P.P.V.Pipe			
	拉力支 Tension Bar	TB09	镀锌钢 Galvanized Steel			
	隔水袖 Eliminator	ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester			
	入风支架 Air Inlet Support	AI11	镀锌钢及塑料钢 G.I.Steel & P.V.C.Mesh			
	水塔支架 Tower Support	TS12	镀锌钢 Galvanized Steel			
	梯 Ladder	LD13	镀锌钢 Galvanized Steel			
	喉管 Piping	PP14	塑料管 P.V.C.Pipe			
	胶片架 In-Fill Support	IS15	塑料及镀锌钢 Poly.& G.Steel			
	胶片 In-Fill	IF16	塑料片 P.V.C.Film			

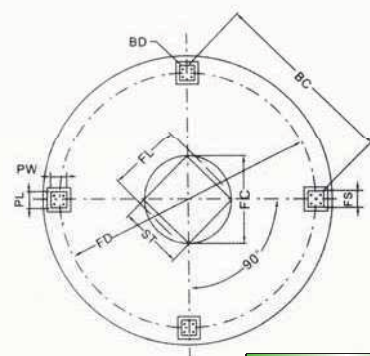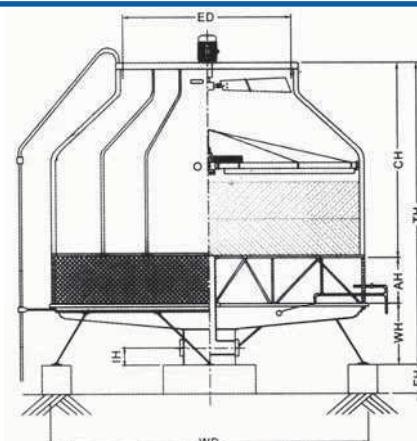

XNGLT-100~125

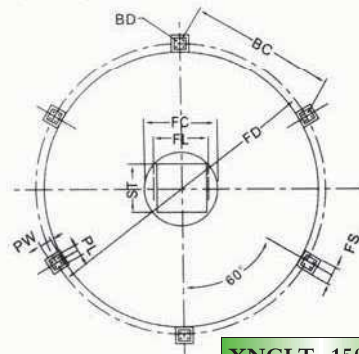
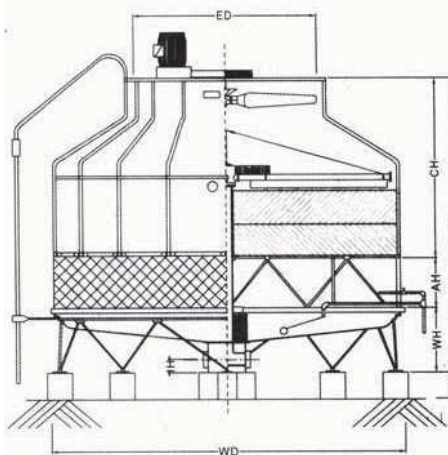


XNGLT-150~250



备注: 以上资料如有更改, 恕不另行通知。

XNGLT 系列规格			SPECIFICATION FOR XNGLT							
型号 MODEL			XNGLT	300	350	400	500	600	800	
资料 Data.	流量 Nominal Flow		m³/h	300	350	400	500	600	800	
	风量 Air Volume		CMM	2400	2600	3750	3750	5000	5400	
	马达 Motor		KW	11.00	15.00	15.00	18.5	22.00	22.00	
	XNGLT	音量 (16M)Noise Level	dBA	54.5	55.0	56.0	58.0	59.0	59.5	
		净重 Dry Weight	KG	2920	3010	4050	4180	4900	5000	
	运行重量 Wet Weight		KG	5900	5950	9450	9600	12100	12300	
喉管 Piping	入水 Water inlet		WI	250	250	250	250	300	300	
	出水 Water Outlet		WO	300	300	250	250	300	300	
	满水 Overflow		OF	80	100	100	100	100	100	
	排水 Drain		DR	80	100	100	100	100	100	
	浮波 Flow Valve		FV	40	50	50	50	80	80	
	补充水 Quick Supply		QS	40	50	50	50	80	80	
高度 Height	请参照右图 Please refer to diagram on the right side	塔体 Tower		TH	3840	3840	4470	4470	4720	4720
		壳身 Casing		CH	2180	2180	2430	2630	2680	2880
		入风 Air Inlet		AH	760	760	1020	1020	1020	1020
		水盆 Water Basin		WH	900	900	1020	1020	1020	1020
		出入水 Water In/Out		IH	280	280	340	340	340	340
		基础 Foundation		FH	400	400	400	400	400	400
直径 DIA	风扇 Exhaust Fan		ED	2745	2745	3400	3400	3700	3700	
	水盆 Water Basin		WD	5600	5600	6600	6600	7600	7600	
	基础 Foundation		FD	5760	5760	6760	6760	7500	7500	
	螺丝 Anchor Bolt		BD	16 × 24	16 × 24	25 × 32	25 × 32	25 × 32	25 × 32	
尺码 Dimension	基础 Foundation		FS	400	400	400	400	400	400	
	基础 Foundation Center		FC	φ 1200	φ 1200	φ 1500	φ 1500	φ 1500	φ 1500	
	脚板 L Plate L		PL	180	180	300	300	300	300	
	脚板 W Plate W		PW	215	215	200	200	200	200	
	出入水缸 Suction Tank		ST	800	800	660	660	680	680	
	螺丝 Bolt Center		BC	2205	2205	2587	2587	2870	2870	
	法兰 L Flanger L		FL	840	840	1050	1050	1090	1090	
材料 Material	带动方式 Type of Drive			皮带 Vee-Belt			齿轮箱 Gear-Box			
	风扇 Exhaust Fan		EF01	玻璃钢 / 铝合金 F.R.P/Aluminium Alloy						
	马达 Motor		MT02	全封闭式马达 T.E.F.C.380V/3Ph/50Hz						
	马达架 Motor Support		MS03	镀锌钢 Galvanized Steel						
	风扇网 Fan Guard		MG04	镀锌钢 Galvanized Steel						
	壳身 Casing		CS05	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester						
	水盆 Water Basin		WB06	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester						
	出入水缸 Suction Tank		ST07	玻璃钢 Fibreglas Reinforced Polyester						
	洒水系统 Sprinkler System		SP08	铝合金及塑料管 Alum.Alloy& P.V.C.Pipe						
	拉力支 Tension Bar		TB09	镀锌钢 Galvanized Steel						
	隔水袖 Eliminator		ET10	玻璃钢 Fibreglass Reinforced Polyester						
	入风支架 Air Inlet Support		AI11	镀锌钢及塑料钢 G.I.Steel &P.V.C.Mesh						
	水塔支架 Tower Support		TS12	镀锌钢 Galvanized Steel						
	梯 Ladder		LD13	镀锌钢 Galvanized Steel						
	喉管 Piping		PP14	塑料管 P.V.C.Pipe						
	胶片架 In-Fill Support		IS15	镀锌钢 Galvanized Steel						
胶片 In-Fill		IF16	塑料片 P.V.C.Film							

REMARKS:Information subject to change without prior notice.

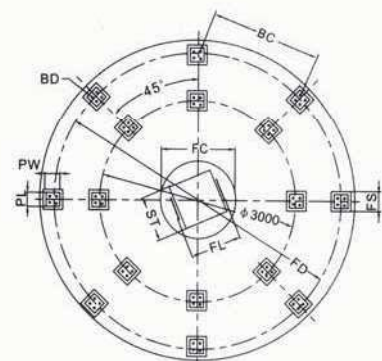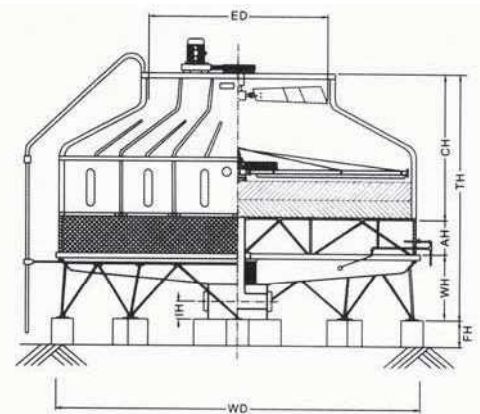


XNGLT-300~350

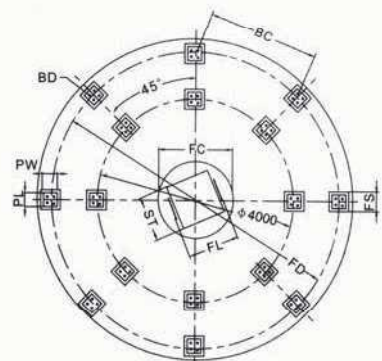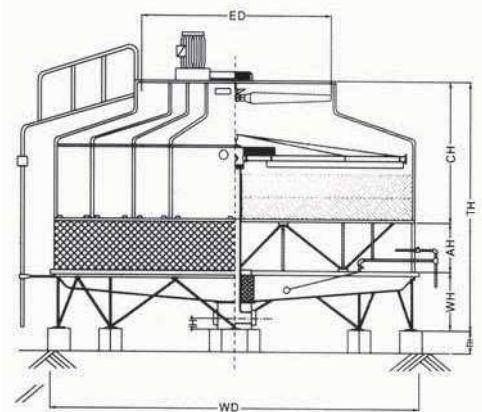

XNGLT-400~800

• 结构简图

- 1.马达(全封闭式)Motor(TEFC)
- 2.马达架 MS03 Motor Support
- 3.减速器 V-Belt Reducer
- 4.风扇 EF01 Exhaust Fan
- 5.胶片 IF16in-Fill
- 6.洒水管 Sprinkler
- 7.胶片网 IS15in-Fill Support
- 8.底盆 Water Basin(F.R.P)
- 9.脚支柱 Toner Stand Support
- 10.水缸 ST07 Suction Tank
- 11.喉管 Piping
- 12.入风支柱 Air inlet Slant Support
- 13.隔水袖 ET10 Eliminator
- 14.转头 Sprinkler head
- 15.壳身 Casing
- 16.风扇网 Fan Guard

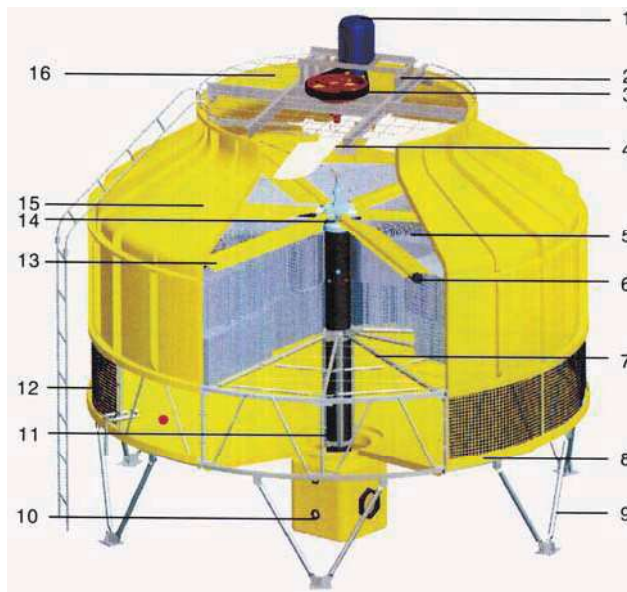

Feiyang Counter Flow Type Cooling Tower-XNDLT-XNGLT Series XNDLT-XNGLT 系列冷却塔装配图

