




Ampia gamma di soluzioni di tenuta | [Wide range of sealing solutions](#)



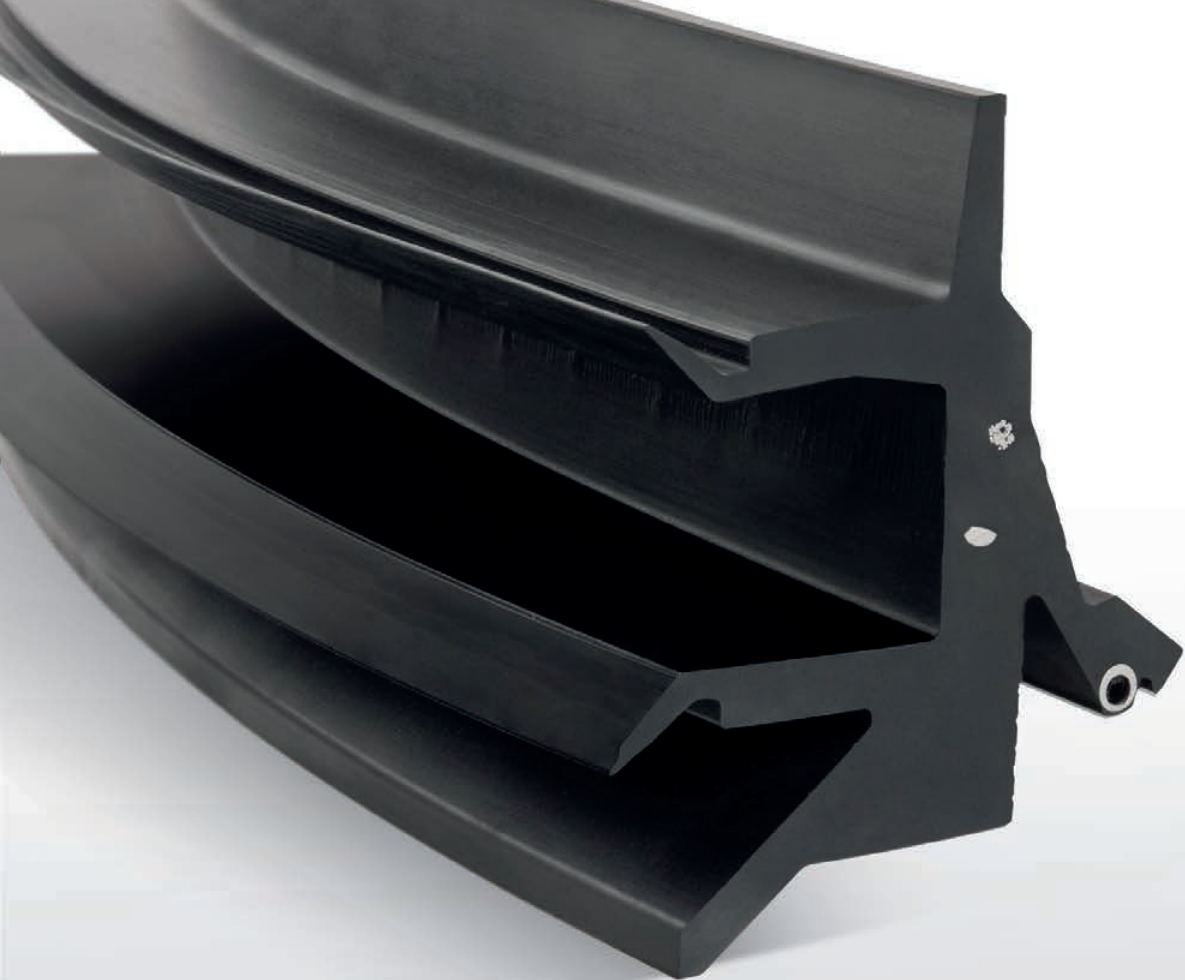


Company profile F.P. and A.T.S.

35 anni di esperienza,
successi, innovazioni e clienti
soddisfatti in tutto il mondo.



35 years of experience,
successes, innovation and
worldwide satisfied customers.



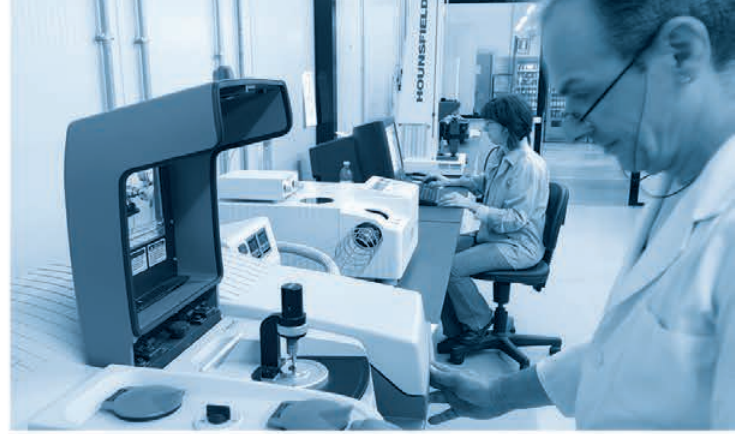

Qualità

Controlli accurati sono presenti durante tutto il processo produttivo.



Quality

Accurate controls during the whole manufacturing process.

Innovazione

Specifica e costante ricerca delle migliori soluzioni, sia nella progettazione e realizzazione, che nella verifica dei prodotti.



Innovation

Accurate and continuous research for the best solutions, both in designing, manufacturing and testing of the products.

Flessibilità

Ampia gamma dimensionale per vari articoli, e un grande stock di magazzino per garantire un servizio tempestivo al cliente.



Flexibility

Large range of sizes for various items, and a huge stock to guarantee a quick service to the customer.




Soddisfazione del cliente

la continua collaborazione ed una rete di
distribuzione mondiale in costante espansione
ci permette di raggiungere i migliori risultati.



Customer satisfaction

Continuous cooperation and a worldwide
growing sales network allows us to achieve
the best results.

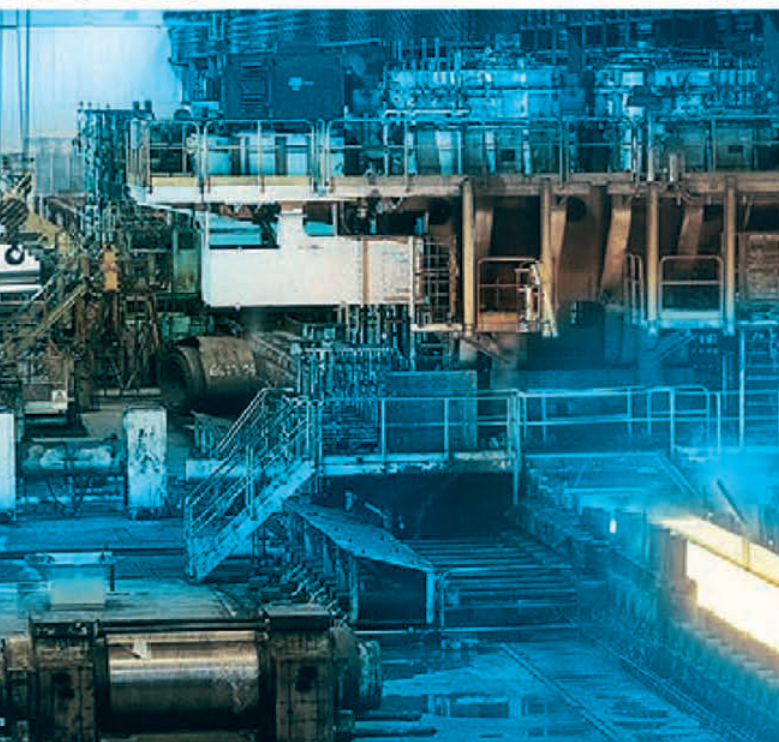

BBS

WATER
GUARD

GM-L2



I nostri prodotti sono utilizzati in
varie applicazioni industriali quali:

Cartaria
Siderurgica
Eolica
Movimentazione terra
Navale
Energetica
Motori e impianti industriali

Our Seals are used in various
industrial applications as:

Paper mills
Primary metals
Wind mills
Mining
Marine
Power generation
Engines and industrial equipments

Tenuta primaria
per cuscinetti a
velo d'olio.

Primary seal for
oil film bearing
application.

Tenuta secondaria
per cuscinetti a
velo d'olio, a
protezione dai
media di
raffreddamento.

Secondary seal for
oil film bearings,
installed as a
protection from
the cooling media.

Tenuta grasso per
condizioni di lavoro
difficili.
Molla a pettine
vulcanizzata nel
labbro.
Diametro esterno
fino a 1950 mm.

Grease seal for
severe working
condition.
Moulded-in finger
spring.
Available up to
1950 mm
outside diameter.



Special oil seals

L2M



Anello di tenuta per un perfetto utilizzo in presenza di forte disassamento ed eccentricità e per applicazioni ad alta velocità. Labbro vulcanizzato sulla parte metallica.

Special oil seal for perfect sealing with high misalignment and for high speed applications. Lip vulcanized on the metal ring.

GMA



Tenuta con inserto metallico, completamente ricoperto in gomma. Molla toroidale vulcanizzata nel labbro di tenuta. Completa di distanziali per montaggi in coppia.

Oil seal with rubber covered metal insert. Garter spring moulded-in the sealing lip. Built-in spacers for twin mounting systems.

TGF



Tenuta autoritenente con bandella metallica flessibile, completamente ricoperta in gomma.

Self-retaining rubber covered oil seal with flexible metal band.

TGU



Anello di tenuta in gomma tela. Di facile montaggio grazie alla sua flessibilità. Disponibile nella versione chiusa e split.

Textile-reinforced rubber oil seal. Good flexibility for easy installation. Available both split and endless.

GM



Anello di tenuta grasso in solo gomma per riduttori a bassa velocità. Molla a pettine vulcanizzata nel labbro di tenuta. Disponibile in versione split, e anche chiusa su richiesta.

All rubber, grease seal for low speed gear drive applications. Moulded-in finger spring. Available both split and endless.

V-RINGS



Anello in gomma per tenuta frontale. Diametro esterno fino a 2100 mm senza giunzioni. Diametri maggiori giuntati per vulcanizzazione. Disponibile in diversi profili per tutte le applicazioni.

Endless all rubber face seal. Outer diameter up to 2100 mm. Available in different profiles for any kind of application.

Cuscinetti a strisciamento

Cuscinetti metallici a strisciamento a parete sottile, autolubrificanti o lubrificati a grasso o olio, secondo direttiva ISO 3547.

Dimensioni: da un minimo di 10 mm ad un massimo di 1000 mm.


Dimensioni sia standard che speciali.

Sliding bearings

Pressed thin wall-thickness metallic sliding bearing, self-lubricated or lubricated with grease or oil, in accordance with ISO 3547 directive.

Dimensions: from a minimum of 10 mm, till a maximum of 1000 mm.

Standard and special dimensions.

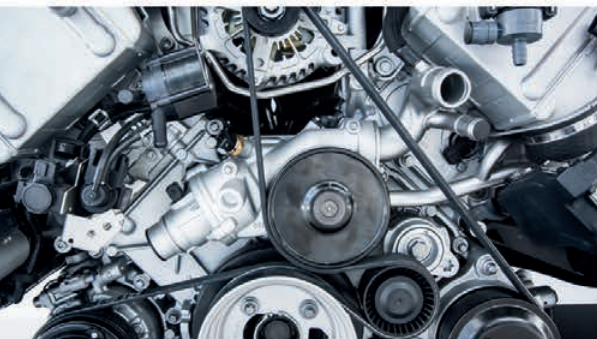

Express Service

Consegne rapide per produzioni ad-hoc a fronte di specifico ordine cliente

Quick deliveries for specific productions of custom made items



SLIDE B.
TYPE "C"
(Boccola cilindrica)
(Bushing)



Cuscinetto cilindrico
autolubrificante specifico
per carichi radiali.

Self-lubricating cylindrical
bearing specifically for
radial loads.

SLIDE B.
TYPE "T"
(Ralla)
(Washer)



Cuscinetto
autolubrificante specifico
per carichi assiali.

Self-lubricating bearing
specifically for axial loads.

SLIDE B.
TYPE "P"
(Nastro)
(Strip)



Pattino autolubrificante
a supporto di movimenti
lineari.

Self-lubricating strip
for the creation of a
support during linear
movements.

Materiali:
Corpo metallico in:
AISI 316; INCONEL 625;
ACCIAIO AL CARBONIO e F-51
Rivestimenti antifrizione adatti
a sopportare temperature
d'esercizio da -198°C
fino a +600°C e carichi statici
fino a 300 N/mm².

Materials:
Metal body in:
AISI 316; Inconel 625;
Carbon steel, and F-51
Antifriction covering suitable to
support working temperature
range starting from - 198°C
up to +600°C, and static
loads up to 300 N/mm².



sealcore®
network
www.sealcore.net

F.lli Paris S.r.l. a socio unico

Via Marconi 142/144
24060 Castelli Calepio (BG)
Tel. +39 035 4425511
Fax +39 035 4425478
e-mail: info@fpparis.com
www.fpparis.com

Anelli di tenuta e articoli tecnici
in gomma-metallo ed elastomero

Rotary shaft seals and technical
components in rubber-to-metal
and elastomer



A.T.S. S.r.l.

Special Oil Seals

Via Ettore Majorana, 18
20834 Nova Milanese (MB)
Tel. +39 0362 40806
Fax +39 0362 43933
e-mail: ats@fpparis.com

Anelli di tenuta speciali e di grande
diametro per applicazioni nell'industria
pesante

Special and large size oil seals for
applications in the heavy duty industry



SLIB ITALY

Sliding Bearings Department

Via Marconi 142/144
24060 Castelli Calepio (BG)
Tel. +39 035 4425511
Fax +39 035 4425478
e-mail: snembrini@fpparis.it

Cuscinetti e boccole speciali in metallo
con rivestimento in PTFE o Kevlar

Special metal bearings and bushings
with PTFE or Kevlar coating





DUCI S.r.l.

Via Monte Avaro, 69
24060 Chiuduno (BG)
Tel. +39 035 838147
Fax +39 035 838963
e-mail: info@duciguarnizioni.com
www.duciguarnizioni.com

O-Ring in vari materiali con
numerosi certificati di qualità

O-Rings in various compounds
with many certificates of quality



A.F.V.C. S.r.l.

Zona industriale - lotto 7/8
08011 Bolotana (NU)
Tel. +39 0785 42501
Fax +39 0785 42397
e-mail: afvc@duciguarnizioni.com
www.anticafornacevilladichiesa.com

O-Ring in vari materiali con
numerosi certificati di qualità

O-Rings in various compounds with
many certificates of quality



OringOne S.r.l.

Via Lago di Garda, 3
24060 Chiuduno (BG)
Tel. +39 035 839597
Fax +39 035 5788053
e-mail: info@oringone.com
www.oringone.com

Speciali O-Rings di grandi
dimensioni e "Endless"

Special large sizes
and Endless O-Rings



Fluorten s.r.l.

Via Cercone 34
24060 Castelli Calepio (BG) Italy
Tel. +39 035 44 25 115
Fax. +39 035 848 496
e-mail: fluorten@fluorten.it.com

PTFE e Tecnopolimeri
ad alte prestazioni

PTFE and HPP - High
Performance Polymers



sealcore®
network
www.sealcore.net

FP Milano S.r.l.

Via Brescia, 16
20063 Cernusco S/N (MI)
Tel. +39 02 92102326
Fax +39 02 92143070
e-mail: info@fp-milano.com
www.fp-milano.com

Magazzino di distribuzione prodotti
SEALCORE

Distribution location for the SEALCORE
products



FP Modena S.r.l.

Via 1° maggio 1/A
41030 Bastiglia (MO)
Tel. +39 059 815121
Fax +39 059 815140
e-mail: info@fpmodena.it
www.fpmodena.it

Magazzino di distribuzione prodotti
SEALCORE

Distribution location for the SEALCORE
products



Il Prezzemolo S.r.l.

Via Marconi 142/144
24060 Castelli Calepio BG
Tel. +39 035 847815
Fax +39 035 847816
e-mail: info@ilprezzemolo.it
www.ilprezzemolo.it

Packaging cosmetico in plastica
ricambi adattabili per elettrodomestici

Cosmetic plastic packagings
Spare-parts for household appliances



Duepi S.r.l.

Via Natta, 9
25036 Palazzolo s/O (BS)
Tel. +39 030 7401537
Fax +39 030 7401538
e-mail: info@duepistampi.com
www.duepistampi.com

Stampi e articoli a disegno in
Tecnopolimeri e Silicone liquido

Moulds and custom made articles
in Tecnopolymers and Liquid Silicon



F.LLI PARIS S.r.l.
Production and Headquarter
Via Marconi 142/144
24060 Castelli Calepio (BG)
ITALY

SLIB ITALY
Production plant
Bearing division
Via Marconi 142/144
24060 Castelli Calepio (BG)
ITALY

A.T.S. S.r.l.
Production plant
Large sizes oil seal
Via Ettore Majorana, 18
20834 Nova Milanese (MB)
ITALY



SEALCORE USA
Mr. Henrik Zimmer
Cleveland OH
+1 (419) 706 1651
hzimmer@sealcore.net

FP INDIA
Mr. Sushil Mannan
Site # 536, 29th Main 11th Cross
HSR Layout Sector I
Bangalore - 560 034 - INDIA
sushil.mannan@fpparis.in
Indian contact

SEALCORE China
Mrs. Helen Song
Rm 101 No.58 Xin Jing San Cun,
Changning Qu
Shanghai - CHINA
hsong@sealcore.net
Chinese contact

